

Los quemadores de biomasa **B-Max Technology** han sido especialmente diseñados para su uso en calderas, generadores de aire caliente u hornos rotativos panaderos, optimizando las características de los combustibles de biomasa para satisfacer las exigencias de cada aplicación.

Están equipados con sistema de limpieza automático y bridas de conexión.

El sistema de alimentación de biomasa opera de forma automática, mediante un tornillo sin fin.

Opcionalmente pueden equiparse con tolva de almacenamiento y sistema remoto de monitoreo y control vía celular.



Quemadores a Biomasa

B - MAX




MODELOS Y TAMAÑOS



Potencia Máxima	kW	34	50	50	100	200	300	500
	kcal/h	29.000	43.000	43.000	86.000	172.000	258.000	430.000
Tensión de alimentación	V	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Nivel Sonoro	dB	30	30	40	40	40	40	40
Peso	kg	14	15	18	31	45	140	220
Longitud Sinfin De Alimentación	mm	1760	1760	1800	1800	1800	2300	2300
Pellets P.C.I. 5kW/kg	mm	6	6	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8

DIMENSIONES

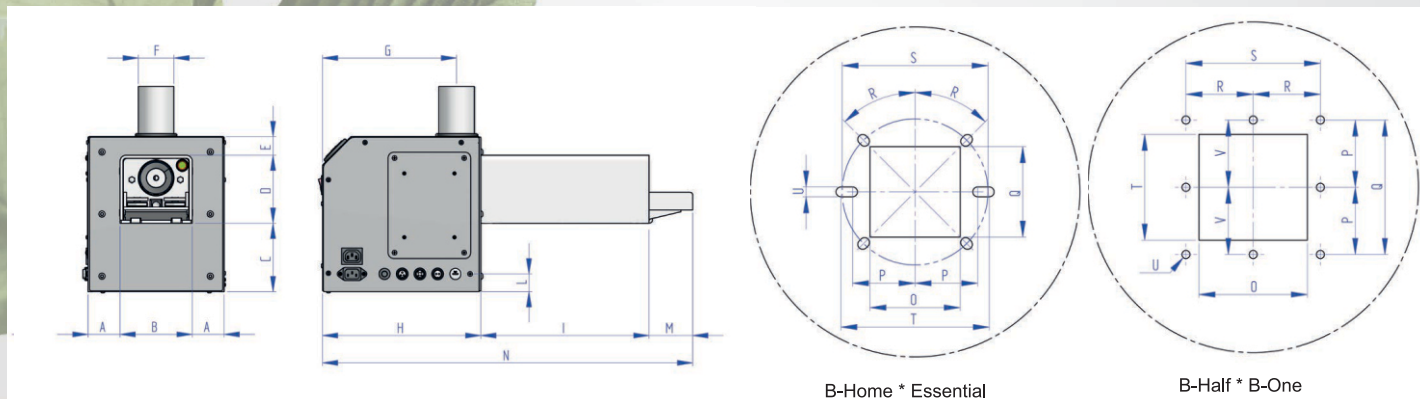

Modelo	Dimensiones del quemador												Dimensiones de orificios de montaje							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
B-Home	47,5	∅ 139,7	101	∅ 139,7	21,5	∅ 60	232	272,5	249	30	21	543	∅ 144	/	∅ 144	45°	∅ 190	/	∅ 9x4	/
Essential	33,4	∅ 168,3	77	∅ 168,3	17,5	∅ 60	232	272,5	249	30	21	543	∅ 172	/	∅ 172	45°	∅ 225	/	∅ 9x4	/
B-Half	54	122	116	115	31,5	∅ 60	227	268	285	30	74	627	125	82,5	165	86	172	118	∅ 9x4	/
B-One	55	170	116	135	31,5	∅ 60	251	293	370	25	78	741	173	92,5	185	110	220	138	∅ 9x4	/
B-Two	25	230	96	155	31,5	∅ 60	251	293	400	25	90	783	233	102,5	205	140	280	158	∅ 9x6	108,5
B-Three	40,5	∅ 375	102,5	∅ 375	26	∅ 60	348	580	700	41	10	1290	∅ 380	225	450	225	450	∅ 380	∅ 12x8	/
B-Five	55,5	∅ 445	107	∅ 445	31,5	∅ 80	312	605	840	41	12	1457	∅ 450	260	520	260	520	∅ 450	∅ 14x8	/



EQA S.A.I.C.

26 de abril 3836 - ITUZAINGO (1714) - Pcia. de Buenos Aires
 Tel. (54 11) 4481-9950 y rotativas / Fax.(54 11) 4481-9288
 e-mail: eqa@eqa.com.ar - web site: www.eqa.com.ar

DISTRIBUIDOR | DISTRIBUTOR